

Reliable solutions

ZAXIS130



HYDRAULISK GRAVEMASKIN

Modellkode : ZX130-5B / ZX130LCN-5B

Nominell motoreffekt : 73,4 kW (98 HP)

Driftsvekt : ZX130-5B : 12 600 - 14 900 kg / ZX130LCN-5B : 12 800 - 14 000 kg

Bakovergravende skuffe, ISO-toppet : 0,19 - 0,66 m³



OVERSIKT

INNHOLD

4-5 Ytelse

Økt effekt, høyere moment og økt hastighet sikrer optimal ytelse for hver eneste Hitachi-maskin.

6-7 Produktivitet

Hitachi gravemaskiner har stor innvirkning på effektiviteten, men liten innvirkning på miljøet.

8-9 Komfort

Førerhuset i nye ZAXIS er et sikkert og komfortabelt arbeidssted.

10-11 Holdbarhet

Hitachi er kjent for å lage maskiner av høy kvalitet som oppfyller kravene på selv de tøffeste arbeidssteder.

12-13 Vedlikehold

Lett tilgjengelige funksjoner for rengjøring og rutinemessig vedlikehold sikrer maksimal driftstid for ZAXIS 130.

14-15 Hitachi Support Chain

En lang rekke ettermarkedstjenester og supportalternativer er tilgjengelige for alle våre kunder.

16-23 Spesifikasjoner

Lavere drivstoffkostnader

Hydraulikksystemet HIOS III gir høyere effektivitet med lavere drivstoffforbruk enn den forrige ZAXIS-modellen.

Forbedret holdbarhet

Forsterkede braketter på bomfoten er utstyrt med foringer som tåler vanskelige miljøer. Hoveddrammens varighet er forbedret ved å forstørre D-profilrammen.

Raskere bevegelse

Systemene for kansellering av stikkeresirkulering og hydraulisk forsterkning øker stikkens hastighet under drift.

Større løftekraft

Power boost og automatisk power boost gjør maskinen i stand til å utføre tung graving og tunge løft.

ZAXIS *Empower your Vision.*



Konstruksjonen til den nye Hitachi ZAXIS 130-gravemaskinen er inspirert av ett mål – å nå dine målsetninger. Den leverer på fem hovednivåer: ytelse, produktivitet, komfort, slitestyrke og pålitelighet. Vi vet at eiere av maskinparker trenger effektive kvalitetsmaskiner som arbeider effektivt, også under krevende forhold. Vi vet også at førerne trenger en sikrere, brukervennlig arbeidsplass, og en maskin som reagerer raskt og presist på brukerens kommandoe. Og for å oppnå et tilfredsstillende resultat, til riktig tid, innenfor budsjett og med høye standarder, har vårt mål vært å gi nye ZAXIS 130 maksimal driftstid ved hjelp av enkle vedlikeholdsfunksjoner og ettersalgsgjennomgangen Hitachi Support Chain.

Utvidet beinplass

Setet og konsollen kan trekkes lenger bak på nye ZAXIS, slik at føreren får et mer komfortabelt arbeidsmiljø. Konsollen på høyre side er ergonomisk redesignet.

Svært høy komfort

Det oppvarmede setet med luftdemping er ideelt i kaldt klima og absorberer vibrasjoner under drift slik at arbeidet blir mindre anstrengende for føreren.

Lett tilgjengelig informasjon

Den store LCD-multifunksjonsskjermen er lett å lese i sterkt sollys eller mørke, og viser tekniske opplysninger.

Rask og enkel servicetilgang

Med den nye og lettanvendelige låsemekanismen kan det støvtette innendørs filteret raskt monteres og demonteres.





YTELSE

ZAXIS 130 gir en perfekt kombinasjon av høy ytelse og lavt drivstoffforbruk. De kraftige nye modellenes grave- og løfteevne er økt, mens forbedret hydraulikk garanterer presis og jevn betjening. Ikke bare vil dette hjelpe deg til å øke produksjonen ved masseflytning og generelle anleggsarbeider, men vil også redusere driftskostnader, takket være lavere drivstoffforbruk og bedre effektivitet.



Økt effekt og hastighet setter en ny standard på arbeidsstedet



Høyt ytelsesnivå

Å vinne anbud og oppnå produksjonsmål er svært konkurranseutsatte prosesser når du skal utvikle en virksomhet. Valget av maskiner er svært viktig, og din suksess avhenger av utstyrets produktivitet og effektivitet.

Den nyeste og mest avanserte teknologien innen hydraulikk og elektronikk står sentralt i vårt mål om å levere betydelig reduserte drivstoffkostnader med den nye lavutslippsmotoren. Med HIOS III-hydraulikk kan du oppnå 5 % lavere drivstoffforbruk i PWR-modus – sammenlignet med tidligere ZAXIS P-modus – samtidig som du opprettholder høy produktivitet*.

Dessuten kan drivstoffforbruket reduseres med 17 % i ECO-modus*. Denne modusen gir fortsatt relativt høy produktivitet med samme drivstoffforbruk.

Lavere drivstoffforbruk og høy produktivitet

Suksessen i virksomheten påvirkes av utstyrets produktivitet og effektivitet. En investering i anleggsmaskiner fra Hitachi kan hjelpe deg å nå dine produksjonsmål og fullføre oppgavene slik at du vinner anbud i markedet.

Det hydrauliske kraftforsterkersystemet og andre hydraulikkssystemer gjør at stikkens innrullningshastighet kan økes når belastningen er relativt lav. Vår velprøvde powerboost-funksjon er også styrket med 5 %, for å oppnå økt graveytelse og større løftekraft.

Allsidigheten til ZAXIS 130 viser seg tydelig i tilbehörsystemet, med 11 moduser som kan registreres på skjermen for enkel montering av ulike typer tilbehør.

* Basert på data innsamlet via Global e-service

Hovedfunksjoner

- 5 % redusert drivstoffforbruk (PWR-modus vs. ZX-3 P-modus)*
- 17 % redusert drivstoffforbruk (ECO-modus vs. ZX-3 P-modus)*
- HIOS III-hydraulikkssystemet – høy produktivitet og lavere drivstoffforbruk

- Supportsystem for tilbehør
- Power-boost



PRODUKTIVITET

ZAXIS 130 er konstruert i samsvar med de nyeste EU-forskriftene om utslipp og har blitt designet for mindre innvirkning på miljøet, men uten at det går ut over produktiviteten på anlegget. Som alle nye ZAXIS gravemaskiner, har den mange kraftige og nyskapende funksjoner som lar den arbeide effektivt og lenge. Den bidrar til et renere og stillere arbeidsmiljø og til lønnsomheten i din virksomhet.



Balansen mellom kraftig og bæredyktig effektivitet



Bæredyktig effektivitet

Vi legger stor vekt på bæredyktig utvikling av Hitachis produktutvalg, spesielt for bruk på arbeidssteder i tettbygde strøk. Derfor er den nye ZAXIS 130 et tegn på vårt engasjement når det gjelder å redusere påvirkningen konstruksjonsmaskiner har på miljøet, i samsvar med EU-utslippsreglene i Trinn IIIB.

ZAXIS 130 er utstyr med partikkelfilter som fanger opp luftforerensning, som forbrennes automatisk takket være oksideringskatalysatoren og eksos temperaturkontrollen. Turbolader med variabel geometri og EGR-system (Exhaust Gas Recirculation) med høy volumkjøling bidrar også til reduserte nitrogenoksidnivåer.

I tillegg til redusert utslipp bidrar den autostoppfunksjonen på ZAXIS 130 til å hindre unødig drivstoffforbruk og reduserer støynivået iførerhuset.

Dessuten er alle plastmaterialer på nye ZW gravemaskiner resirkulerbare og merket for å forenkle denne prosessen.

Kraftfull effektivitet

Vi fokuserer også på å finne den riktige balansen mellom mennesker, miljø og fortjeneste. Derfor har vi beregnet hele kostnaden ved eierskap av nye ZAXIS 130 for å sikre at din nye maskin bidrar til overskudd i virksomheten.

Den kraftige, nye og Trinn IIIB-kompatible motoren i ZAXIS 130 gir høyere produktivitet med lavere drivstoffforbruk og er utstyrt med avanserte kontroller i alle komponenter.

Hitachi gravemaskiner er kjent for sin kraftige og pålitelige ytelse, spesielt når det er daglige målsetninger og absolute tidsfrister som må innfrys på travle arbeidssteder. Den nye serien ZAXIS-modeller er konstruert for økt produktivitet uten å skade miljøet, gjennom bæredyktige operasjoner.

Hovedfunksjoner

- Kraftfull og bæredyktig
- Trinn IIIB-kompatibel motor
- Partikkelfilter som fanger opp partikler
- Turbolader med variabel geometri
- EGR-system med høy volumkjøling

- Miljøvennlig design
- Autostoppfunksjonen – sparer drivstoff og reduserer karbondioksidutslipp



KOMFORT

Vi vet at komfort er viktig for eiere og operatører av Hitachi anleggsmaskiner. Derfor er det trykksatte førerhuset på nye ZAXIS 130 konstruert med sluttbrukeren i tankene - med fremragende sikt hele veien rundt, nok benplass og en rekke brukervennlige funksjoner. Vårt mål har vært å gi et sikrere, romsligere og mer behagelig arbeidsmiljø slik at du kan nyte arbeidet.



De nye ZAXIS-gravemaskinene viser veien, både innvendig og utvendig



Fra komforten i førerhuset

Etter en lang dag med veibygging eller i en utgraving skal du føle deg klar til å nytte resten av dagen. Hitachi har tatt føringen når det gjelder førerkomfort med nye ZAXIS 130, slik at du kan gjøre nettopp det.

Det fullt justerbare luftdempede setet har en ny glidmekanisme og kan skyves enda lenger bak enn noen gang tidligere. Plassen under skjermen er utvidet slik at det er mer beinplass. Det trykksatte førerhuset holder støv og partikler ute.

Sikt hele veien rundt

På travle byggeplasser kreves full oppmerksomhet for å unngå uødige skader eller fare for helse og sikkerhet. Forbedret sikt – spesielt nedover på høyre side av nye ZAXIS – vil også spare tid (og penger), takket være de siste nyskapningene fra Hitachi.

Den nye plasseringen av skjermen og døren gir bedre sikt, samtidig som det blir mye lettere å stige inn og ut av førerhuset. Det nye ryggekameraet gir bedre oversikt over motvekten, slik at blindsonen reduseres til et minimum. Det trykksatte førerhuset holder støv og partikler ute.

Brukervennlig funksjonalitet

Hitachi har investert tungt i den avanserte teknologien som er innebygd i nye ZAXIS. Du styrer kretene med fingertuppene takket være den funksjonelle fargeskjermen og de ergonomiske kontrollene.

Den nye LCD-multifunksjonsskjermen har en stor 7-tommers skjerm som er lett å lese. Den gir en lang rekke nyttige tekniske opplysninger, inkludert tydelig visning av maskinens status og innstillingar, med støtte for opptil 32 språk. Skjermen og de ergonomisk utformede bryterne er samlet slik at de er lett tilgjengelige med høyre hånd. Den nydesignede multifunksjonsbryteren gjør det lett å kontrollere frontutstyret.

Nyt arbeidet

Tiden flyr når du har det morsomt, men vi har også skjønt at en glad fører er en mer produktiv fører. Derfor har vi økt fokuset på å skape et avslappende og behagelig arbeidsmiljø inne i førerhuset.

Kontrollene til AM/FM-stereoradioen er nå fullt justerbare via fargeskjermen. Det er lagt til en ekstra utgang i lydsystemet og plass til for eksempel en MP3-spiller slik at du kan arbeide effektivt mens du hører på yndlingsmusikken din.

Hovedfunksjoner

- Trykksatt ROPS-førerhus med høye spesifikasjoner
- Forbedret sikt
- Ny LCD-fargeskjerm
- Lett tilgjengelig sanntidsinformasjon

- God beinplass
- Ergonomisk utformet kontrollpanel
- Ekstra utgang og lagringsplass for MP3-spiller



HOLDBARHET

Hitachi er kjent for å lage anleggsmaskiner av høy kvalitet som tåler vanskelige forhold. Gjennom flere tiår har vi kontinuerlig forbedret teknologien i våre maskiner, og vi har utviklet en uovertruffen ekspertise innen pålitelighet og varighet i anleggsbransjen. Du kan stole på at nye ZAXIS 130 vil takle de hardeste arbeidsstedene og de mest utfordrende prosjektene.



Bygd for å takle tøffe arbeidsmiljøer



Holdbare deler

Nye ZAXIS 130 er konstruert for å fungere under de mest utfordrende arbeidsforhold. Tøffe arbeidsplasser krever pålitelige maskiner som gir økt driftstid og produktivitet. Resultatet er at du kan glede deg over lavere eierkostnader, takket være holdbarheten til våre gravmaskiner.

Den forsterkede bomroten på hver nye ZAXIS 130 er et godt eksempel. Bomrotsinnfestingen er nå utstyrt med en foring som øker holdbarheten og evnen til å motstå belastninger ved langvarig arbeid under krevende forhold.

En vannutskiller av filtertype med høy ytelse leveres som standard. Den fanger opp fuktighet i drivstoffet, også fra drivstoff som inneholder store mengder fuktighet.

Forsterket hovedramme

D-profilrammen er forsterket og fremre tomgangs- og justeringssylinder er forsterket Zaxis 130 for å gi økt holdbarhet. I tillegg setter det seg ikke lenger jord på sylinderen.

Pålitelig motor

For ytterligere å bedre motorens pålitelighet, har turboladeren blitt forbedret og det er lagt DLC-belegg i drivstoffinnsprøytningsdysene. Det er tatt i bruk et nytt tolags drivstoffilter, og denne doble filtreringen beskytter motoren og øker holdbarheten.

ROPS-godkjent førerhus

Det trykksatte og ROPS-godkjente CRES V-førerhuset (midtstolpeforsterket struktur) hindrer at stov trenger inn, og beskytter føreren mot potensielle farer på arbeidsstedet. Veltebeskyttelsen (ROPS) er konstruert for å beskytte føreren i tilfelle maskinen velter eller ruller.

Hovedfunksjoner

- Velprøvd Hitachi-kvalitet
- Mer enn 40 års ekspertise
- Forbedret motorholdbarhet
- Forsterket hovedramme



VEDLIKEHOLD

Jevnlig vedlikehold er svært viktig for å holde driftsstanser på et absolutt minimum og sikre maskinens generelle pålitelighet. Men det kan være vanskelig å finne tid til å utføre jevnlige kontroll på travle anleggsninger. Nye ZAXIS 130 er konstruert med tidsbesparende og praktisk plasserte funksjoner som vil gjøre det enklere å utføre rutinemessig service og rengjøring, slik at du kan begynne å arbeide igjen snarest mulig.



Arbeid lenger takket være brukervennlige og tilgjengelige funksjoner



Enkel tilgang

Vi har gjort livet lettere for deg ved å innføre en rekke praktiske funksjoner som er integrert på de nye ZAXIS-gravemaskinene. Ingeniørene våre har evaluert brukernes krav og integrert en rekke tidsbesparende faktorer for rutinemessig vedlikehold.

Ved hjelp av LCD-multifunksjonsskjermen kan du kontrollere motoroljenivåer og bli varslet når det er på tide å skifte hydraulikkolje og drivstoffiltere. I tillegg kan du angi en tidsplan for rutinemessig vedlikehold hver gang maskinen startes, for å bidra til å hindre maskinproblemer. Problematiske blokkeringer kan også fjernes ved å blåse luft gjennom det praktiske dekslet over radiatoren.

Fra bakkenivå kan du skifte drivstoffiltrene, motoroljefilteret og luftfilteret, og sklisikre trinn gir enkel tilgang til maskinens øvre struktur.

Enkel rengjøring

Vi mener at enkelt rutinemessig vedlikehold øker produktivitetsnivået og tilgjengeligheten for maskinen. Derfor har vi konstruert ZAXIS 130 med en rekke praktiske og raske løsninger, slik at du kan glede deg over av lange, problemfrie arbeidsdager.

Det innvendige støvfilteret er et godt eksempel på disse løsningene. Det er plassert på utsiden av klimaanleggets kondensator og drivstoffkjøler, og borte fra viften, slik at støv og partikler kan fanges opp jevnt uten at det samler seg på ett sted.

Kjølepakken er plassert parallelt.

Hovedfunksjoner

- Global e-Service overvåker partikkelfilteret
- Daglige kontroller fra bakkenivå
- Oljemengder kan kontrolleres fra førersetet
- Rask og enkel servicetilgang



SUPPORT CHAIN

Så snart du blir Hitachi-kunde, kan du regne med førsteklasses ettermarkedsservice fra den autoriserte forhandleren. Hitachi gir omfattende support til alle forhandlere i det europeiske nettverket, slik at de kan sikre at ZAXIS 130 fortsetter å oppfylle kravene og forventningene dine. For å beskytte Hitachi-investeringen ytterligere har vi innført ettermarkedsprogrammet Hitachi Support Chain. Dette gir deg fleksibilitet til å lage en skreddersydd serviceplan ut fra de følgende nøkkelområdene, "ledd" i servicekjeden som du får fra Hitachi via den lokale forhandleren.



Et fleksibelt ettermarkedsprogram laget for å beskytte investeringen

Global e-Service

Den nye ZAXIS-gravemaskinen er utstyrt med GPRS-kommunikasjonssystem*. Systemet sender en lang rekke maskindata til Hitachis hovedserver. Via Global e-Service-databasen har du ekstern tilgang til alle disse dataene. Alt du trenger, er Internett-forbindelse og påloggingssopplysninger for Global e-Service.

Global e-Service gir deg og forhandleren mulighet til å laste ned og dele denne informasjonen, slik at du kan administrere maskinparken eksternt. Den elektroniske tjenesten gjør det også lettere for forhandleren å gi deg råd om forebyggende vedlikehold og aktuelle spesialtilbud.

Oppdatert informasjon om din ZAXIS-gravemaskin er tilgjengelig døgnet rundt, som antall driftstimer, drivstofforbruk, driftsmodus og plassering. Dette hjelper deg å holde driftskostnadene nede og planlegge jobber effektivt, og holder deg oppdatert når det gjelder vedlikehold av maskinen – for å sikre optimal ytelse og minimalt med driftsstans.

Teknisk støtte

Hitachis profesjonelle og høyt kvalifiserte serviceteam kombinerer den globale ekspertisen og kunnskapen i Hitachi Construction Machinery med det lokale språket og den lokale kulturen. Vi har en proaktiv tilnærming til kundeservice gjennom kontinuerlig opplæring av forhandlernes personale, slik at den tilgjengelige kunnskapen fra hele verden blir videreført til hver enkelt tekniker i vårt forhandlernettverk.

Utvidet garanti og servicekontrakter

Alle nye Hitachi-modeller er dekket av full garanti fra produsenten. Det kan imidlertid være at din ZAXIS-gravemaskin trenger ekstra beskyttelse på grunn av krevende arbeidsforhold eller for å holde reparasjonskostnadene på et minimum. For å oppfylle disse kravene tilbyr forhandlerne våre et unikt utvidet garantiprogram (HELP – Hitachi Extended Life Program) og omfattende servicekontrakter – den mest effektive måten å optimere ytelsen til den nye ZAXIS-gravemaskinen på.

Deler og reproduksjonskomponenter

Hitachi tilbyr ulike dele- og komponentserier tilpasset dine spesifikke behov. I tillegg til vårt utvalg av originaldeler er andre alternativer tilgjengelige:

- Hvis maskinene dine har vært i drift i mange år, kan Hitachi tilby en serie originaldeler til en attraktiv pris.
- For svært krevende bruk eller klima tilbyr Hitachi en serie deler med ekstra ytelse.
- Hvis du er ute etter en økonomisk løsning for forebyggende utskifting, er reproduksjonskomponenter det beste alternativet.

Uansett hva du velger, kan du føle deg trygg på at den velkjente Hitachi-kvaliteten og -garantien gir deg færre bekymringer.

Din Hitachi-forhandler har flere detaljer om de ovennevnte komponentseriene.



SUPPORT CHAIN

* GPRS-kommunikasjonssystemet er standardutstyr på nye ZAXIS-gravemaskiner. Kommunikasjonssystemets tilgjengelighet kan imidlertid avhenge av lisensbestemmelser i ditt land. Kontakt Hitachi-forhandleren hvis du ønsker en Global e-Service-konto.

Hovedfunksjoner

- Kontroller alle dine maskiner fra kontoret – døgnet rundt
- Ekstern oversikt over drivstofforbruket
- Kontroller hvor maskinene befinner seg, og følg med på hvor de beveger seg

- Se vedlikeholdsstatus og elementer som er klare for utskifting, på hver enkelt maskin
- Motta e-post med informasjon om maskinvarslinger, uventede bevegelser osv.

SPESIFIKASJONER

MOTOR

Modell	Isuzu AM-4JJ1X
Type	4-takts vannavkjølt, common rail med direkte innsprøyting
Innsuging	Turboladet med variabel geometri, intercooler, EGR-kjøling
Etterbehandling	Partikkelfilter
Ant. sylinder	4
Beregnet effekt	
ISO 9249, netto	73,4 kW (98 HP) ved 2000 min ⁻¹ (o/min)
EEC 80/1269, netto	73,4 kW (98 HP) ved 2000 min ⁻¹ (o/min)
SAE J1349, netto	73,4 kW (98 HP) ved 2000 min ⁻¹ (o/min)
Maks. dreiemoment	374 Nm (38,1 kgfm) ved 1600 min ⁻¹ (o/min)
Slagvolum	2,999 L
Boring og slaglengde	95,4 x 104,9 mm
Batterier	2 x 12 V / 58 Ah

OVERBYGNING

Svingbar overramme

D-profiler hindrer deformering.

Svinggir

Aksialstempelmotor med planetreduksjonsgir i oljebad. Svingkrans med kulelager i enkel rekke. Svingparkeringsbremsen er av skivetype, fjærbelastet med hydraulisk utkobling.

Svinghastighet

13,3 min⁻¹ (o/min)

Svingmoment

34 kNm (3470 kgfm)

Førerhus

Uavhengig romslig førerhus, 1005 mm bredt og 1675 mm høyt, samsvarer med ISO*-standardene.

* International Standardisation Organisation

UNDERSTELL

Belter

Varmebehandlede skjøtebolter med støvtettinger. Hydraulisk (grease) beltejusteringer med støtabsorberende returhurtigfjærer.

Antall ruller og belteplater på hver side

Øvre ruller	1: ZAXIS 130
	2: ZAXIS 130LCN
Underruller	7
Belteplater	44: ZAXIS 130
	46: ZAXIS 130LCN
Beltestyringer	1

Fremdrift

Hvert belte drives av en aksialstempelmotor med 2 hastigheter. Parkeringsbremsen er av skivetype, fjærbelastet og med hydraulisk utkobling.

Automatgirsistem: Høyt-Lavt.

Kjørehastigheter

Høy: 0 til 5,5 km/t

Lav: 0 til 3,3 km/t

Maks trekkraft

117 kN (11 900 kgf)

Klatreevne

70 % (35 grader) kontinuerlig

STØYNIVÅ

Støynivå i førerhus ifølge ISO 6396

LpA 69 dB(A)

Eksternt lydnivå ifølge ISO 6395 og

EU-direktiv 2000/14/EC

LwA 98 dB(A)

FYLLEKAPASITETER – SERVICE

Drivstofftank	280,0 L
Motorkjølevæske	20,0 L
Motorolje	17,0 L
Svinggir	3,2 L
Fremdrift (hver side)	4,0 L
Hydraulikksystem	170,0 L
Hydraulikkoljetank	70,0 L

SKUFFE OG STIKKE, GRAVESTYRKE

		ZAXIS 130/130LCN		
Stikkelengde		2,10 m	2,52 m	3,01 m
Skuffens gravekraft* ISO			104 kN (10 600 kgf)	
Skuffens gravekraft* SAE: PCSA			91 kN (9300 kgf)	
Stikkens rivekrefter* ISO		77 kN (7900 kgf)	69 kN (7000 kgf)	61 kN (6200 kgf)
Stikkens rivekrefter* SAE: PCSA		74 kN (7600 kgf)	67 kN (6800 kgf)	60 kN (6100 kgf)

* Med power boost

VEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt og marktrykk


			ZAXIS 130				ZAXIS 130 med blad (tilleggsutstyr)			
Bomtype			Monoblokk		2-delt		Monoblokk		2-delt	
Belteplater	Beltebredde	Stikkellengde	kg	kPa (kgf/cm²)	kg	kPa (kgf/cm²)	kg	kPa (kgf/cm²)	kg	kPa (kgf/cm²)
Trekammets	500 mm	2,10 m	12 600	39 (0,40)	13 000	41 (0,42)	13 700	43 (0,44)	14 100	44 (0,45)
		2,52 m	12 600	39 (0,40)	13 000	41 (0,42)	13 800	43 (0,44)	14 200	44 (0,45)
		3,01 m	12 700	40 (0,41)	13 100	41 (0,42)	13 800	43 (0,44)	14 200	44 (0,45)
	600 mm	2,10 m	12 800	33 (0,34)	13 200	34 (0,35)	13 900	36 (0,37)	14 300	37 (0,38)
		2,52 m	12 800	33 (0,34)	13 200	34 (0,35)	14 000	36 (0,37)	14 400	37 (0,38)
		3,01 m	12 900	33 (0,34)	13 300	34 (0,35)	14 100	37 (0,38)	14 400	37 (0,38)
	700 mm	2,10 m	13 000	29 (0,30)	13 400	30 (0,31)	14 200	31 (0,32)	14 500	32 (0,33)
		2,52 m	13 100	29 (0,30)	13 400	30 (0,31)	14 200	31 (0,32)	14 600	32 (0,33)
		3,01 m	13 100	29 (0,30)	13 500	30 (0,31)	14 300	32 (0,33)	14 700	33 (0,34)
	800 mm	2,10 m	13 200	25 (0,26)	13 600	26 (0,27)	14 400	28 (0,29)	14 800	29 (0,30)
		2,52 m	13 300	26 (0,27)	13 700	26 (0,27)	14 400	28 (0,29)	14 800	29 (0,30)
		3,01 m	13 300	26 (0,27)	13 700	26 (0,27)	14 500	28 (0,29)	14 900	29 (0,30)
Gummibelagt	500 mm	2,10 m	12 500	39 (0,40)	12 800	40 (0,41)	13 600	42 (0,43)	14 000	43 (0,44)
		2,52 m	12 500	39 (0,40)	12 900	40 (0,41)	13 700	42 (0,43)	14 000	43 (0,44)
		3,01 m	12 600	39 (0,40)	13 000	40 (0,41)	13 700	42 (0,43)	14 100	44 (0,45)

Inkludert 0,50 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (410 kg) og motvekt (2600 kg).

			ZAXIS 130LCN			
Bomtype			Monoblokk		2-delt	
Belteplater	Beltebredde	Stikkellengde	kg	kPa (kgf/cm²)	kg	kPa (kgf/cm²)
Trekammets	500 mm	2,10 m	12 700	38 (0,39)	13 200	39 (0,40)
		2,52 m	12 800	38 (0,39)	13 200	39 (0,40)
		3,01 m	12 800	38 (0,39)	13 300	39 (0,40)
	600 mm	2,10 m	13 000	32 (0,33)	13 400	33 (0,34)
		2,52 m	13 000	32 (0,33)	13 500	33 (0,34)
		3,01 m	13 100	32 (0,33)	13 500	33 (0,34)
	700 mm	2,10 m	13 200	28 (0,29)	13 600	28 (0,29)
		2,52 m	13 200	28 (0,29)	13 700	29 (0,30)
		3,01 m	13 300	28 (0,29)	13 700	29 (0,30)
	800 mm	2,10 m	13 400	25 (0,25)	13 900	25 (0,26)
		2,52 m	13 500	25 (0,26)	13 900	25 (0,26)
		3,01 m	13 500	25 (0,26)	14 000	26 (0,27)
Gummibelagt	500 mm	2,10 m	12 600	37 (0,38)	13 100	38 (0,39)
		2,52 m	12 700	37 (0,38)	13 100	38 (0,39)
		3,01 m	12 700	37 (0,38)	13 200	39 (0,40)

Inkludert 0,50 m³ (ISO-toppet), skuffevekt (410 kg) og motvekt (2600 kg).

Maskinens basisvekt og totale bredde



Ekskl. front- og endetilbehør, drivstoff, hydraulikkolje og kjølevæske osv. Inkludert motvekt.

		ZAXIS 130		ZAXIS 130 med blad (tilleggsutstyr)		ZAXIS 130LCN	
Belteplater	Beltebredde	Vekt	Total bredde	Vekt	Total bredde	Vekt	Total bredde
Trekammets	500 mm	9900 kg	2490 mm	11 100 kg	2490 mm	10 100 kg	2490 mm
	600 mm	10 100 kg	2590 mm	11 300 kg	2590 mm	10 300 kg	2590 mm
	700 mm	10 300 kg	2690 mm	11 500 kg	2690 mm	10 500 kg	2690 mm
	800 mm	10 600 kg	2790 mm	11 700 kg	2790 mm	10 700 kg	2790 mm
Gummibelagt	500 mm	9800 kg	2490 mm	10 900 kg	2490 mm	9900 kg	2490 mm

Komponentvekt


	Vekt
Motvekt	2600 kg
Monobom (med stikkesylinder og bomsyylinder)	1220 kg
2-delt bom (med stikkesylinder og bomsyylinder)	1600 kg
2,10 m stikke (med skuffesylinder)	550 kg
2,52 m stikke (med skuffesylinder)	600 kg
3,01 m stikke (med skuffesylinder)	670 kg
0,50 m³ skuffe	410 kg

SPESIFIKASJONER

REKKEVIDDER


MONOBOM

Meter

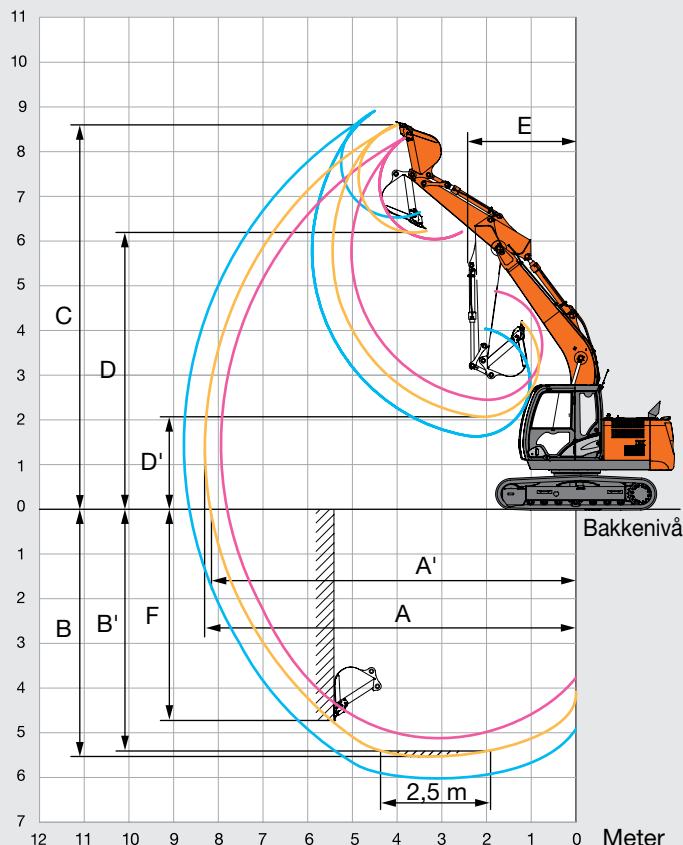

2-DELT BOM

Meter

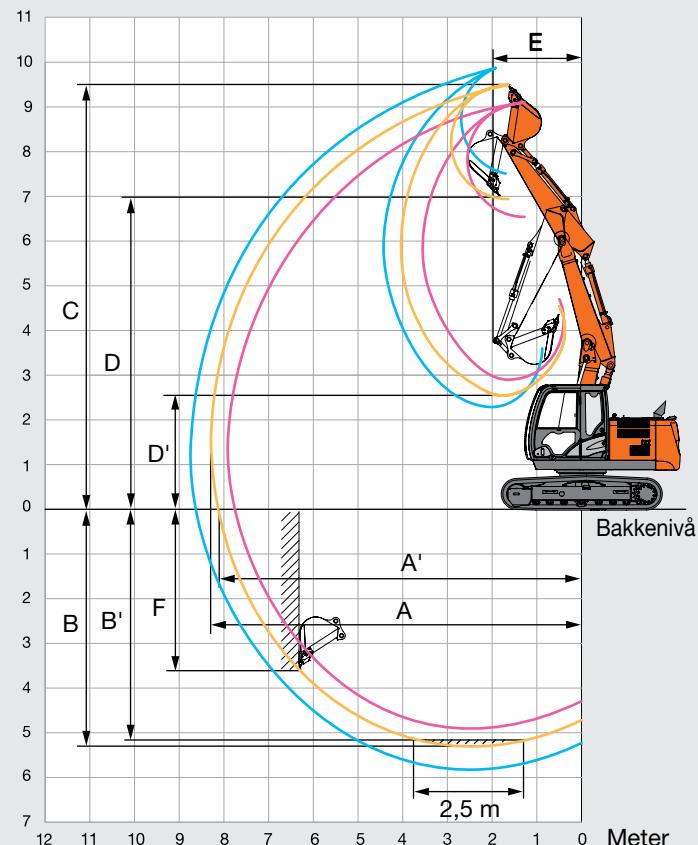


Enhet: mm


Stikkellengde	ZAXIS 130/130 LCN					
	Monobom			2-delt bom		
	2,10 m	2,52 m	3,01 m	2,10 m	2,52 m	3,01 m
A Maks. graverrekkevidde	7940	8300	8770	7930	8300	8780
A' Maks. graverrekkevidde (på bakken)	7800	8170	8650	7800	8180	8660
B Maks. gravedybde	5120	5540	6030	4910	5310	5800
B' Maks. gravedybde (2,5 m nivå)	4870	5310	5840	4770	5180	5680
C Maks. skjærehøyde	8400	8600	8930	9100	9420	9850
D Maks. tömmehøyde	5990	6190	6520	6640	6960	7390
D' Min. tömmehøyde	2490	2070	1610	2920	2540	2200
E Min. svingradius	2350	2400	2620	1780	1850	2030
F Maks. loddrett vegg-gravedybde	4450	4750	5220	3980	3590	4810

Beltekammer ikke medregnet


MÅL

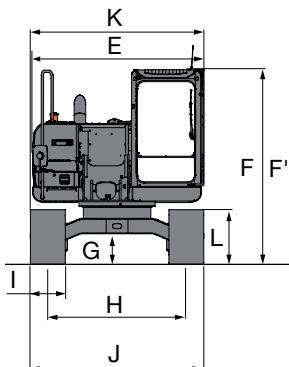


MONOBOM

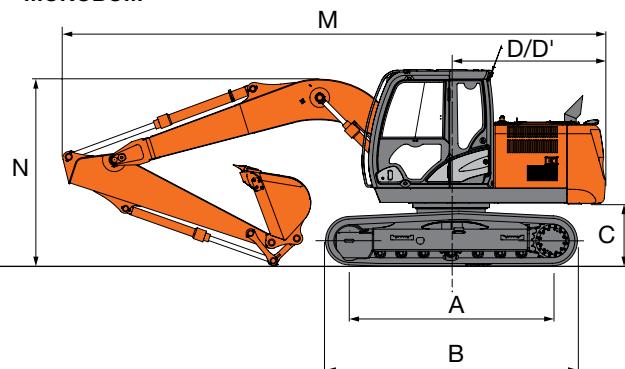

2-DELT BOM

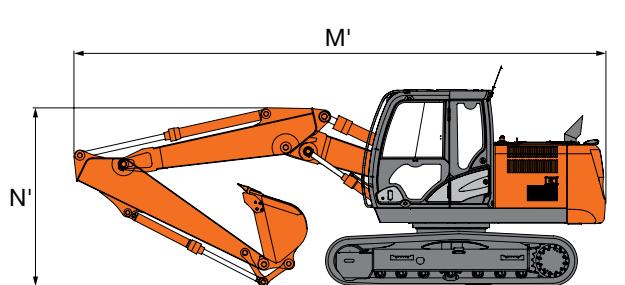

Blad (tilleggsutstyr)

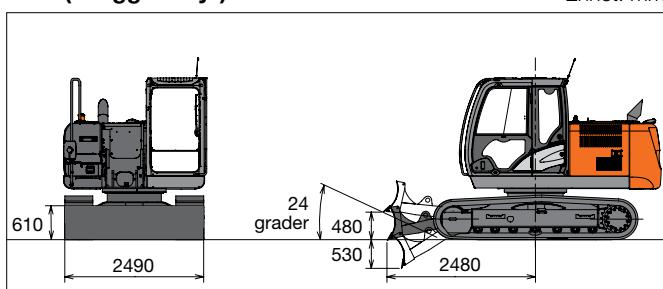

Enhet: mm

	ZAXIS 130	ZAXIS 130LCN
A Akselavstand	2880	3050
B Lengde på understell	3580	3750
* C Klaring under motvekt	840	840
D Svingradius bakre ende	2190	2190
D' Bakre lengde	2190	2190
E Total bredde på overvogn	2460	2460
F Total høyde på førerhus	2790	2790
F' Total høyde på overbygning	2790	2790
* G Min. bakkekjøring	410	410
H Sporvidde	1990	1990
I Beltebredde	G 500	G 500
J Understellbredde	2490	2490
K Total bredde	2490	2490
L Beltehøyde med trekammende belteplater	780	780
MONOBOM		
M Total lengde		
Med 2,10 m stikke	7700	7700
Med 2,52 m stikke	7700	7700
Med 3,01 m stikke	7710	7710
* N Total bomhøyde		
Med 2,10 m stikke	2630	2630
Med 2,52 m stikke	2750	2750
Med 3,01 m stikke	2740	2740
2-DELT BOM		
M' Total lengde		
Med 2,10 m stikke	7650	7650
Med 2,52 m stikke	7640	7640
Med 3,01 m stikke	7650	7650
* N' Total bomhøyde		
Med 2,10 m stikke	2490	2490
Med 2,52 m stikke	2640	2640
Med 3,01 m stikke	2700	2700

* Beltekammer ikke medregnet


G: Trekammende belteplater

LØFTEKAPASITET

Merknader: 1. Verdiene er basert på ISO 10567.

2. Løftekapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet
3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
5. 0 m = Bakken.

For løftekapasitet trekkes vekten på skuffe og hurtigkobling fra løftekapasitet uten skuffe.



A: Luffing radius
B: Rear support height
C: Lift capacity

ZAXIS 130 MED MONOBOM

Forhold	Lastepunkt-høyde m	Luffing radius m										Ved maks. rekkevidde		
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Kapasitet over-front	Kapasitet over-side eller 360 grader	Enhet: kg
Bom 4,60 m	4,5					*3990	3670					*2790	2340	5,96
Stikke 2,10 m	3,0			*6780	6470	*4750	3490	3260	2270			*2760	1990	6,52
Motvekt	1,5					4870	3280	3170	2190			2690	1860	6,71
2600 kg	0 (bakke)			*5620	*5620	4720	3150	3110	2130			2750	1900	6,54
Belte 500 mm	-1,5	*4890	*4890	*8890	5690	4680	3110	3100	2130			3100	2130	6,00
	-3,0			*7280	5810	4760	3180					4150	2810	4,95
Bom 4,60 m	4,5					*3590	*3590	3340	2340			*2320	2120	6,36
Stikke 2,52 m	3,0			*5930	*5930	*4390	3530	3270	2280			*2310	1820	6,90
Motvekt	1,5			*8090	5940	4900	3300	3170	2190			*2440	1710	7,07
2600 kg	0 (bakke)			*6520	5640	4710	3130	3090	2110			2520	1730	6,92
Belte 500 mm	-1,5	*4660	*4660	*9190	5610	4640	3070	3060	2080			2800	1920	6,40
	-3,0	*8560	*8560	*7890	5710	4680	3110					3570	2430	5,44
Bom 4,60 m	6,0					*3110	*3110	*3160	2370			*2140	*2140	5,97
Stikke 3,01 m	4,5					*4920	*4920	*3930	3580	3290		*2000	1870	6,88
Motvekt	3,0			*7740	6080	4930	3330	3170	2180	2250	1550	*1990	1630	7,38
2600 kg	1,5			*7120	5640	4710	3120	3070	2090			*2090	1540	7,54
0 (bakke)	-1,5	*4120	*4120	*8910	5520	4600	3020	3010	2040			2270	1550	7,39
Belte 500 mm	-3,0	*7180	*7180	*8440	5580	4600	3030	3040	2060			3020	2050	6,04
	-4,5			*6120	5790	*3780	3180					*3770	3180	4,50

ZAXIS 130 MED BLAD (OVER BAKKEN) MED MONOBOM

Forhold	Lastepunkt-høyde m	Luffing radius m										Ved maks. rekkevidde		
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Kapasitet over-front	Kapasitet over-side eller 360 grader	Enhet: kg
Bom 4,60 m	4,5					*3990	3920					*2790	2510	5,96
Stikke 2,10 m	3,0			*6780	*6780	*4750	3740	3210	2450			*2760	2150	6,52
Motvekt	1,5					4810	3530	3130	2370			2650	2020	6,71
2600 kg	0 (bakke)			*5620	*5620	4660	3400	3060	2310			2710	2050	6,54
Belte 500 mm	-1,5	*4890	*4890	*8890	6130	4620	3360	3060	2300			3060	2300	6,00
	-3,0			*7280	6260	4700	3430					4090	3040	4,95
Bom 4,60 m	4,5					*3590	*3590	3290	2520			*2320	2280	6,36
Stikke 2,52 m	3,0			*5930	*5930	*4390	3780	3230	2450			*2310	1970	6,90
Motvekt	1,5			*8090	6390	4830	3550	3130	2360			*2440	1860	7,07
2600 kg	0 (bakke)			*6520	6090	4650	3380	3040	2280			2490	1880	6,92
Belte 500 mm	-1,5	*4660	*4660	9170	6060	4580	3320	3010	2260			2760	2080	6,40
	-3,0	*8560	*8560	*7890	6150	4620	3360					3520	2620	5,44
Bom 4,60 m	6,0					*3110	*3110	*3160	2550			*2140	*2140	5,97
Stikke 3,01 m	4,5					*4920	*4920	*3930	3830	3240		*2000	*2000	6,88
Motvekt	3,0					4810	3530	3240	2470			*1990	1770	7,38
2600 kg	1,5			*7740	6520	4870	3580	3130	2360	2220	1680	*2090	1670	7,54
0 (bakke)	-1,5			*7120	6080	4640	3370	3020	2260			2230	1690	7,39
Belte 500 mm	-3,0	*4120	*4120	*8910	5970	4530	3270	2970	2210			2440	1830	6,92
	-4,5	*7180	*7180	*8440	6020	4540	3280	3000	2240			2970	2220	6,04
				*6120	*6120	*3780	3430					*3770	3430	4,50

ZAXIS 130 MED BLAD (PÅ BAKKEN) MED MONOBOM

Forhold	Lastepunkt-høyde m	Luffing radius m										Ved maks. rekkevidde			
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Kapasitet over-front	Kapasitet over-side eller 360 grader	Enhet: kg	
Bom 4,60 m	4,5					*3990	3920					*2790	2510	5,96	
Stikke 2,10 m	3,0			*6780	*6780	*4750	3740	3210	2450			*2760	2150	6,52	
Motvekt	1,5					4810	3530	3130	2370			2900	2020	6,71	
2600 kg	0 (bakke)			*5620	*5620	*6180	3400	*4560	2310			*3260	2050	6,54	
Belte 500 mm	-1,5	*4890	*4890	*8890	6130	*6050	3360	*4030	2300			*4020	2300	6,00	
	-3,0			*7280	6260	*4940	3430					*4220	3040	4,95	
Bom 4,60 m	4,5					*3590	*3590	*3360	2520			*2320	2280	6,36	
Stikke 2,52 m	3,0			*5930	*5930	*4390	3780	*3790	2450			*2310	1970	6,90	
Motvekt	1,5			*8090	6390	*5380	3550	*4190	2360			*2440	1860	7,07	
2600 kg	0 (bakke)			*6520	6090	*6040	3380	*4490	2280			*2730	1880	6,92	
Belte 500 mm	-1,5	*4660	*4660	*9190	6060	*6110	3320	*4420	2260			*3320	2080	6,40	
	-3,0	*8560	*8560	*7890	6150	*5360	3360					*4100	2620	5,44	
Bom 4,60 m	6,0					*3110	*3110	*3160	2550			*2140	*2140	5,97	
Stikke 3,01 m	4,5					*4920	*4920	*3930	3830	*3480	2470	*2000	*2000	6,88	
Motvekt	3,0					4810	3530	3240	2470	*3950	2360	*1990	1770	7,38	
2600 kg	1,5			*7740	6520	*4990	3580			*4350	2260	*2300	1690	7,39	
0 (bakke)	-1,5			*7120	6080	*5820	3370			*4450	2210		*2730	1830	6,92
Belte 500 mm	-3,0	*4120	*4120	*8910	5970	*6100	3270	*3870	2240			*3650	2220	6,04	
	-4,5	*7180	*7180	*8440	6020	*5660	3280					*3770	3430	4,50	

ZAXIS 130 MED 2-DELT BOM

Kapasitet over-front

 Kapasitet over-side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Lastepunkthøyde m	Lasteradius m										Ved maks. rekkevidde					
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5							
														meter			
2-delt bom Stikke 2,10 m Motvekt 2600 kg Belte 500 mm	7,5			*4820	*4820	*4220	3750					*4560	*4560	2,64			
	6,0			*5130	*5130	*4320	3840					*3140	*3140	4,86			
	4,5			*10 670	*10 670	*8170	6820	*4850	3740	3310	2300		*2810	2320	5,95		
	3,0			*8820	*8820	*9230	6540	*5080	3660	3240	2230		*2750	1960	6,52		
	1,5			*9070	*9070	*9530	6280	5080	3420	3140	2130			2680	1830	6,70	
	0 (bakke)			*13 550	*13 550	*9670	5980	4830	3200					2740	1860	6,54	
	-1,5			*17 140	*17 140	*7990	5870	*3770	3160					3100	2090	5,99	
	-3,0													*3230	3000	4,68	
2-delt bom Stikke 2,52 m Motvekt 2600 kg Belte 500 mm	7,5			*4190	*4190								*3320	*3320	3,50		
	6,0			*3870	*3870	*3870	3830						*2550	*2550	5,37		
	4,5			*3930	*3930	*4070	3870	*3260	2360				*2330	2090	6,37		
	3,0			*10 660	*10 660	*7070	6830	*4550	3770	3360	2360		*2300	1790	6,90		
	1,5			*10 710	*10 710	*9240	6570	5070	3720	3280	2270		*2400	1680	7,07		
	0 (bakke)			*9290	*9290	*9450	6390	5120	3460	3170	2150			2510	1700	6,92	
	-1,5			*12 120	*12 120	*9550	5990	4860	3220	3070	2060			2790	1880	6,41	
	-3,0			*15 390	*15 390	*8930	5830	4730	3110					*2740	2440	5,36	
2-delt bom Stikke 3,01 m Motvekt 2600 kg Belte 500 mm	7,5												*2660	*2660	4,40		
	6,0							*3330	*3330					*2180	*2180	5,98	
	4,5							*3490	*3490	*3120	2440			*2010	1840	6,89	
	3,0							*4570	*4570	*4220	3790	*3260	2420		*1980	1600	7,38
	1,5			*11 280	*11 280	*8880	*6620	*5030	3630	*3290	2340	2240	1520	*2060	1500	7,55	
	0 (bakke)			*10 080	*10 080	*9350	6530	*4950	3510	3200	2190			*2240	1510	7,40	
	-1,5			*11 160	*11 160	*9420	6020	4920	3270	3070	2060			2460	1650	6,93	
	-3,0			*14 210	*14 210	*9500	5840	4710	3080	*2620	2030			*2470	2010	6,05	
	-4,5			*11 820	*11 820	*5390	*5390							*5030	*5030	3,13	

ZAXIS 130 MED BLAD (OVER BAKKEN) MED 2-DELT BOM

Kapasitet over-front

 Kapasitet over-side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Lastepunkthøyde m	Lasteradius m										Ved maks. rekkevidde		
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5				
2-delt bom Stikke 2,10 m Motvekt 2600 kg Belte 500 mm	7,5											*4560	*4560	2,64
	6,0			*4820	*4820	*4220	3990					*3140	*3140	4,86
	4,5			*5130	*5130	*4320	4060					*2810	2490	5,95
	3,0	*10 670	*10 670	*8170	7200	*4850	3960	3270	2470			*2750	2120	6,52
	1,5	*8820	*8820	*9230	6930	5020	3910	3200	2400			2640	1980	6,70
	0 (bakke)	*9070	*9070	9500	6730	5010	3670	3100	2310			2700	2020	6,54
	-1,5	*13 550	*13 550	*9670	6420	4770	3450					3050	2270	5,99
	-3,0	*17 140	*17 140	*7990	6310	*3770	3410					*3230	*3230	4,68
	7,5			*4190	*4190							*3320	*3320	3,50
	6,0			*3870	*3870	*3870	*3870					*2550	*2550	5,37
2-delt bom Stikke 2,52 m Motvekt 2600 kg Belte 500 mm	4,5			*3930	*3930	*4070	*4060	*3260	2530			*2330	2250	6,37
	3,0	*10 660	*10 660	*7070	*7070	*4550	*3980	3320	2530			*2300	1940	6,90
	1,5	*10 710	*10 710	*9240	6970	*5020	3970	3240	2450			*2400	1820	7,07
	0 (bakke)	*9290	*9290	*9430	6830	5060	3710	3120	2330			2470	1840	6,92
	-1,5	*12 120	*12 120	*9550	6430	4800	3480	3020	2240			2740	2040	6,41
	-3,0	*15 390	*15 390	*8930	6280	4660	3360					*2740	2640	5,36
	7,5											*2660	*2660	4,40
	6,0					*3330	*3330					*2180	*2180	5,98
	4,5					*3490	*3490	*3120	2610			*2010	1990	6,89
	3,0			*4570	*4570	*4220	3990	*3260	*2590			*1980	1740	7,38
2-delt bom Stikke 3,01 m Motvekt 2600 kg Belte 500 mm	1,5	*11 280	*11 280	*8880	7000	*4990	3840	3250	*2510	2210	1650	*2060	1630	7,55
	0 (bakke)	*10 080	*10 080	*9340	*6890	4890	3760	3160	2370			2210	1650	7,40
	-1,5	*11 160	*11 160	*9410	6470	4860	3530	3030	2240			2420	1790	6,93
	-3,0	*14 210	*14 210	*9500	6290	*4640	3330	*2620	2210			*2470	2190	6,05
	-4,5	*11 820	*11 820	*5390	*5390							*5030	*5030	3,13

ZAXIS 130 MED BLAD (PÅ BAKKEN) MED 2-DELT BOM

 Kapasitet over-front

 Kapasitet over-side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Lastepunkthøyde m	Lasteradius m										Ved maks. rekkevidde		
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Ved maks. rekkevidde		
2-delt bom	7,5											*4560	*4560	2,64
Stikke 2,10 m	6,0			*4820	*4820	*4220	3990					*3140	*3140	4,86
Motvekt	4,5			*5130	*5130	*4320	4060					*2810	2490	5,95
2600 kg	3,0	*10 670	*10 670	*8170	7200	*4850	3960	*3680	2470			*2750	2120	6,52
Belte 500 mm	1,5	*8820	*8820	*9230	6930	*5830	3910	*3960	2400			*2850	1980	6,70
	0 (bakke)	*9070	*9070	*9530	6730	*6140	3670	*4330	2310			*3160	2020	6,54
	-1,5	*13 550	*13 550	*9670	6420	*6170	3450					*3190	2270	5,99
	-3,0	*17 140	*17 140	*7990	6310	*3770	3410					*3230	*3230	4,68
2-delt bom	7,5			*4190	*4190							*3320	*3320	3,50
Stikke 2,52 m	6,0			*3870	*3870	*3870	*3870					*2550	*2550	5,37
Motvekt	4,5			*3930	*3930	*4070	*4060	*3260	2530			*2330	2250	6,37
2600 kg	3,0	*10 660	*10 660	*7070	*7070	*4550	*3980	*3470	2530			*2300	1940	6,90
Belte 500 mm	1,5	*10 710	*10 710	*9240	6970	*5470	3970	*3770	2450			*2400	1820	7,07
	0 (bakke)	*9290	*9290	*9450	6830	*6090	3710	*4150	2330			*2650	1840	6,92
	-1,5	*12 120	*12 120	*9550	6430	*6150	3480	*4030	2240			*3140	2040	6,41
	-3,0	*15 390	*15 390	*8930	6280	*4970	3360					*2740	2640	5,36
2-delt bom	7,5											*2660	*2660	4,40
Stikke 3,01 m	6,0											*2180	*2180	5,98
Motvekt	4,5											*2010	1990	6,89
2600 kg	3,0											*1980	1740	7,38
Belte 500 mm	1,5	*11 280	*11 280	*8880	7000	*5040	3840	*3560	*2510	*2280	1650	*2060	1630	7,55
	0 (bakke)	*10 080	*10 080	*9350	*6890	*6040	3760	*3940	2370			*2240	1650	7,40
	-1,5	*11 160	*11 160	*9420	6470	*6050	3530	*4310	2240			*2620	1790	6,93
	-3,0	*14 210	*14 210	*9500	6290	*5730	3330	*2620	2210			*2470	2190	6,05
	-4,5	*11 820	*11 820	*5390	*5390							*5030	*5030	3,13

LØFTEKAPASITET

ZAXIS 130LCN MONOBOM

Forhold	Lastepunkthøyde m	Lasteradius m										Ved maks. rekkevidde		
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Kapasitet over-front	Kapasitet over-side eller 360 grader	Enhet: kg
Bom 4,60 m	4,5					*3990	3700					*2790	2360	5,96
Stikke 2,10 m	3,0			*6780	6530	*4750	3530	3540	2300			*2760	2010	6,52
Motvekt	1,5					5340	3320	3450	2220			*2900	1890	6,71
2600 kg	0 (bakke)			*5620	*5620	5190	3180	3380	2160			2990	1920	6,54
Belte 500 mm	-1,5	*4890	*4890	*8890	5750	5150	3150	3380	2150			3380	2150	6,00
	-3,0			*7280	5880	*4940	3220					*4220	2850	4,95
Bom 4,60 m	4,5					*3590	*3590	*3360	2370			*2320	2140	6,36
Stikke 2,52 m	3,0			*5930	*5930	*4390	3570	3550	2310			*2310	1850	6,90
Motvekt	1,5			*8090	6010	5370	3340	3450	2210			*2440	1730	7,07
2600 kg	0 (bakke)			*6520	5710	5180	3170	3360	2140			*2730	1760	6,92
Belte 500 mm	-1,5	*4660	*4660	*9190	5680	5110	3110	3330	2110			3050	1940	6,40
	-3,0	*8560	*8560	*7890	5770	5150	3140					3900	2450	5,44
Bom 4,60 m	6,0											*2140	*2140	5,97
Stikke 3,01 m	4,5											*2000	1890	6,88
Motvekt	3,0			*4920	*4920	*3930	3620	*3480	2320			*1990	1650	7,38
2600 kg	1,5			*7740	6140	*4990	3360	3450	2210	*2260	1570	*2090	1560	7,54
Belte 500 mm	0 (bakke)			*7120	5700	5170	3160	3350	2110			*2300	1570	7,39
	-1,5	*4120	*4120	*8910	5590	5060	3060	3290	2060			2700	1710	6,92
	-3,0	*7180	*7180	*8440	5640	5070	3060	3320	2090			3290	2070	6,04
	-4,5			*6120	5860	*3780	3220					*3770	3210	4,50

ZAXIS 130LCN 2-DELT BOM

Forhold	Lastepunkthøyde m	Lasteradius m										Ved maks. rekkevidde		
		1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		Kapasitet over-front	Kapasitet over-side eller 360 grader	Enhet: kg
2-delt bom	7,5											*4560	*4560	2,64
Stikke 2,10 m	6,0			*4820	*4820	*4220	3790					*3140	*3140	4,86
Motvekt	4,5			*5130	*5130	*4320	3880					*2810	2340	5,95
2600 kg	3,0	*10 670	*10 670	*8170	6880	*4850	3770	3600	2320			*2750	1980	6,52
Belte 500 mm	1,5	*8820	*8820	*9230	6590	5500	3690	3530	2250			*2850	1850	6,70
	0	*9070	*9070	*9530	6350	5560	3460	3430	2160			2990	1880	6,54
	-1,5	*13 550	*13 550	*9670	6040	5310	3240					*3190	2120	5,99
	-3,0	*17 140	*17 140	*7990	5930	*3770	3200					*3230	3030	4,68
2-delt bom	7,5					*4190	*4190					*3320	*3320	3,50
Stikke 2,52 m	6,0			*3870	*3870	*3870	3860					*2550	*2550	5,37
Motvekt	4,5			*3930	*3930	*4070	*3900	*3260	2390			*2330	2110	6,37
2600 kg	3,0	*10 660	*10 660	*7070	6880	*4550	3800	*3470	2380			*2300	1810	6,90
Belte 500 mm	1,5	*10 710	*10 710	*9240	6630	5460	3760	3550	2300			*2400	1700	7,07
	0	*9290	*9290	*9450	6450	5400	3490	3450	2180			*2650	1720	6,92
	-1,5	*12 120	*12 120	*9550	6050	5340	3260	3350	2090			3040	1900	6,41
	-3,0	*15 390	*15 390	*8930	5900	*4970	3140					*2740	2470	5,36
2-delt bom	7,5											*2660	*2660	4,40
Stikke 3,01 m	6,0					*3330	*3330					*2180	*2180	5,98
Motvekt	4,5					*3490	*3490	*3120	2460			*2010	1860	6,89
2600 kg	3,0			*4570	*4570	*4220	*3820	*3260	2450			*1980	1620	7,38
Belte 500 mm	1,5	*11 280	*11 280	*8880	6670	*5040	3660	3530	2360	*2280	1540	*2060	1520	7,55
	0	*10 080	*10 080	*9350	6600	5380	3540	3470	2220			*2240	1530	7,40
	-1,5	*11 160	*11 160	*9420	6090	5410	3310	3360	2090			*2620	1670	6,93
	-3,0	*14 210	*14 210	*9500	5910	5190	3120	*2620	2060			*2470	2040	6,05
	-4,5	*11 820	*11 820	*5390	*5390							*5030	*5030	3,13

UTSTYR

	● Standardutstyr	○ Tilleggsutstyr
MOTOR		
Dobbelt luftfilter	●	
Automatisk tomgangssystem	●	
Automatisk avstengningskontroll	●	
Patrontype motoroljefilter	●	
Patrontype drivstoff-forfilter	●	
Patrontype hoveddrivstoffilter	●	
Motstandsventil, kaldt drivstoff	○	
Støvtett innvendig nett	●	
Tørt luftfilter med utslippsventil (med indikator for tett luftfilter)	●	
Elektrisk drivstoffmatepumpe	●	
ECO/PWR-moduskontroll	●	
Hurtigkobling for motorolje	●	
Motorvarmer	●	
Viftevern	●	
Drivstoffkjøler	●	
Vannutskiller med høy effektivitet	●	
Isolasjon rundt motor	●	
Partikkelfilter	●	
Forfilter	○	
Radiator, oljekjøler og intercooler	●	
Radiator-reservetank	●	
50 A dynamo	●	
HYDRAULIKKSYSTEM		
Automatisk power lift	●	
Styreventil med hovedavlastningsventil	●	
Fullstrømsfilter	●	
Finmasket fullstrømsfilter med tilstoppingsindikator	○	
Slangebruddsventil for bom	●	
Slangebruddsventil for stikka	○	
Pilotfilter	●	
Kraftforsterking	●	
Sugefilter	●	
Ekstra port for styreventil	●	
Justerbar avlastningsventil for hammer og knuser	●	
Arbeidsmodusvelger	●	
FØRERHUS		
Multifunksjonsspak eller proporsjonalspaker (ekstrahydraulikk)	○	
Allværs, lyddempet førerhus i stål	●	
AM/FM-radio	●	
Askebeger	●	
Klimaanlegg med automatisk styring	●	
AUX-terminal og -lagring	●	
CRES V-førerhus (Center pillar reinforced structure)	●	
Drirkholder med varme- og kjølefunksjon	●	
Elektrisk dobbelt horn	●	
Avstengningsbryter for motor	●	
Utstyr med herdede, fargedede (grønne) ruter	●	
Evakueringshammer	●	
Gulmatte	●	
Fotstøtte	●	
Frontrutespyler	●	
Hanskerom	●	
Varme- og kjøleboks	●	
Frontruteviskere med intervall	●	
Nøkkellys	●	
Laminert avrundet frontrute	○	
LED-belysning med dørlampe	●	
Førerhus med OPG-førervern i samsvar med nivå II (ISO10262)	○	
Førerhus med tilpasset OPG-oververn i samsvar med nivå II (ISO10262)	○	
Avstengningsspak for pilotstyring	●	
Regnskerm	○	
Bakre skuff	●	
Inntrekkbart setebelte	●	
ROPS-kompatibelt førerhus (ISO12117-2)	●	
Radioantenne i gummi	●	
Sete: luftdempet sete med oppvarming	●	
Regulerbare setedeler: ryggstøtte, armlene, høyde og vinkel, trekkes forover/bakover	●	
Korte kontrollspaker	●	
Solskerm (frontrute/siderute)	○	
Gjennomsiktig tak med skyvegardin	●	
Frontvinduer på øvre, nedre og venstre side kan åpnes	●	
2 høytalere	●	
4 væskefylte elastiske hyttefester	●	
12 V strømforsyning	○	
24 V sigarettenner	●	
OVERVÅKNINGSSYSTEM		
Alarmsummere: overoppheting, motoroljetrykk, overbelastning	●	
Alarmer: overoppheting, motorvarsel, motoroljetrykk, dynamo, minimum drivstoffnivå, hydraulisk filterrestriksjon, luftfilterrestriksjon, arbeidsmodus, overbelastning osv.	●	
Målervisninger: vanntemperatur, tidspunkt, drivstoffforhold, klokke	●	
Andre skjermbilder: arbeidsmodus, automatisk tomgang, gløding, ryggekamera, driftsforhold osv.	●	
Valg mellom 32 språk	●	
FRONTUTSTYR		
Støpt lenkeledd A	●	
Sveiset lenkeledd A med sveiset krok	○	
Sentraliserte smørepunkter	●	
Smussforsegling på alle skuffebolter	●	
Bolt med flens	●	
HN-foringer	●	
Armerte, syntetiske shims	●	
WC (wolframkarbid) termisk spraying	●	
TILBEHØR		
Tilbehør til 2-hastighetsvelger	○	
Ekstra pumpe (30 L/min)	○	
Ekstra røropplegg	○	
Røropplegg til vanlig utstyr	●	
Røropplegg for hammer og knuser	●	
HSB-deler for hammer og knuser	●	
Pilotakkumulator	○	
DIVERSE		
Global e-service	●	
Låsbart lokk til drivstofftank	●	
Låsbare maskindeksler	●	
Informasjonskontroller om bord	●	
Sklisikre plater og håndtak	●	
Standard verktøysett	●	
Tyverisikringssystem*	○	
Merking av kjøreretning på belteramme	●	

Standard- og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt Hitachi-forhandleren for detaljer.
 * Hitachi Construction Machinery kan ikke holdes ansvarlig for tyverier. Ethvert system vil bare redusere farene for tyveri.



Hitachi Construction Machinery bygger på et enestående teknologisk fundament og leverer førsteklasses løsninger og tjenester for å fungere som en pålitelig partner for kunder over hele verden.



Hitachis miljøvisjon 2025

Hitachi-gruppen har laget en miljøvisjon 2025 for å begrense utslippene av karbondioksid. Gruppen arbeider for global produksjon med redusert miljøpåvirkning gjennom levetiden til alle produkter, og vil skape et bærekraftig samfunn gjennom tre målsettinger — forebygge global oppvarming, resirkulere ressurser og styrke økosystemet.

Redusert miljøpåvirkning i nye ZAXIS

Hitachi reduserer karbonutslippene for å hindre global oppvarming i henhold til LCA*. Nye ZAXIS har en rekke teknologiske fordeler, blant annet ny ECO-modus og isokron styring. Hitachi har lenge vært engasjert i resirkulering av komponenter, for eksempel aluminiumsdeler i radiatorer og oljekjølere. Plastmaterialer er merket for resirkulering.

*Vurdering av levetid – ISO 14040

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarder) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren hvis du har spørsmål om maskinens godkjennelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte ekstrautstyr, tilbehør, kundeinstallerte og endrede deler, tilleggsdeler og alt standardutstyr med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner. Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i førerhåndboken før bruk.

NASTA®

KS-NO219EUP

NASTA AS
Bommestadmoa 4, 3270 LARVIK
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
T: +47 33 13 26 00
F: +47 33 11 45 52
www.nasta.no